


Aplomb 1 - Aplomb 1/B



APLOMB 1



- **Composizione:**

- strato di poliuretano espanso a cellule aperte spessore variabile
- lamina di piombo spessore **0,35 mm**, peso **4 kg/m²**
- strato di poliuretano espanso a cellule aperte spessore variabile

- **Dimensioni:** in lastre da **1 x 2 m**

- **Imballo:** arrotolato a vista

- **Applicazioni:** utilizzato per pareti fonoisolanti dove, al potere smorzante del piombo, occorre abbinare il buon assorbimento del poliuretano

- **Indice di valutazione:** riferito alla curva campione a 500 Hz, calcolato nella banda compresa tra le frequenze di 100 e 3.150 Hz (ISO 140/3, ISO 717/1): **R_w = 27 dB**


Per un isolamento superiore è disponibile, a richiesta, il prodotto con 2 **lamine di piombo** interposte fra 3 strati di poliuretano (**Aplomb 2**)

Descrizione


Aplomb 1 in lastre da 1,00x2 m.

Prezzo mq. €

a r.

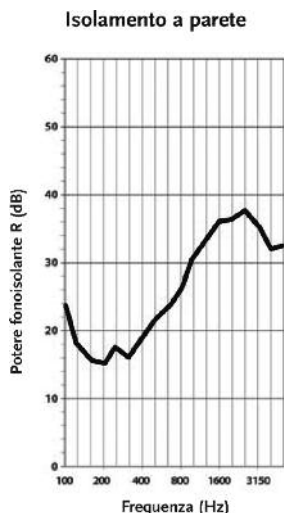

APLOMB 1B

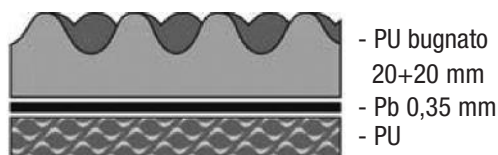

- **Composizione:**

- strato di poliuretano espanso a cellule aperte spessore variabile
- lamina di piombo spessore **0,35 mm**, peso **4 kg/m²**
- strato di poliuretano espanso bagnato spessore **20 + 20 mm** (disponibile anche in spessori diversi: **10 + 10 mm**, **15 + 15 mm** e **25 + 25 mm**)

- **Dimensioni:** in lastre da **1 x 1,5 m**

- **Imballo:** arrotolato a vista o in piano

- **Applicazioni:** utilizzato per l'insonorizzazione a vista

- **Indice di valutazione:** riferito alla curva campione a 500 Hz, calcolato nella banda compresa tra le frequenze di 100 e 3.150 Hz (ISO 140/3, ISO 717/1): **R_w = 27 dB**

Descrizione

Aplomb 1/B in lastre da 1,00x1,50 m.

Prezzo mq. €

a r.

